

## Chaise Tangui



 **Tangui**  
Plans de meubles

# Chaise de Tangui

Illustration du plan de meuble à réaliser :



Photo d'un exemple de réalisation :



## Ce document comprend :

La liste des matériaux, des outils nécessaires à la construction,  
Les plans des pièces avec leurs dimensions et quantités,  
Le guide de construction pas à pas.

## Sommaire

Introduction.....	3
Vue détaillée.....	4
Plan de découpe.....	5
Dimensions des pièces .....	6 à 8
Assemblage .....	9 à 11
Finitions .....	12 à 13

# Introduction


## Comment le réaliser ?

Vous trouverez dans les commerces de bricolage le bois et le matériel nécessaires à la réalisation.

Le bois utilisé est du pin, sapin ou chêne massif.

## Matériels nécessaires :

- 2 planches de 40×200 cm, épaisseur de 18mm
- Quincaillerie :  
4 équerres de dimensions : 100 mm, vis, clous...

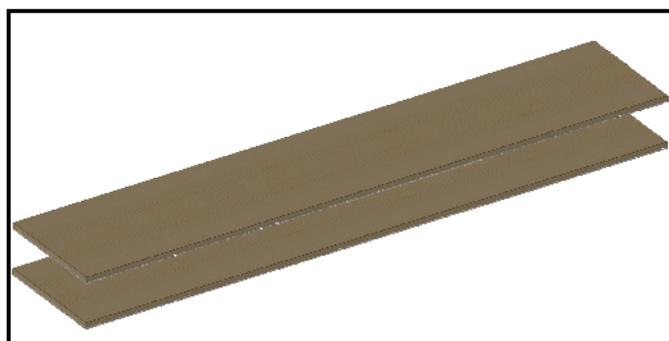

## Réalisation du meuble :

Réalisez les différentes pièces en fonction de leurs dimensions (cotation en mm) puis montez-les en suivant les étapes d'assemblage.

## Commentaires :

Merci d'avoir choisi Tangui plans de meubles et si vous souhaitez affiner ce plan de meuble, n'hésitez pas à nous contacter : [plansdemeubles@gmail.com](mailto:plansdemeubles@gmail.com)

## Caractéristiques :

Désignation :  
Chaise Tangui

Référence : 11.07.01

### Dimensions :

- Largeur : 40 cm
- Profondeur : 47 cm
- Hauteur : 99 cm
- Larg. assise: 38 cm
- Prof. assise: 38 cm
- Haut. assise: 45 cm

### Outils :

Visseuse, scie sauteuse et/ou scie circulaire, Marteau, chasse clou...

### Finition :


Papier de verre, ponceuse...

### Revêtement :

Peinture, vernis... Dépend de la finition que vous souhaitez.


# Vue détaillée

## Vue éclatée et nomenclature

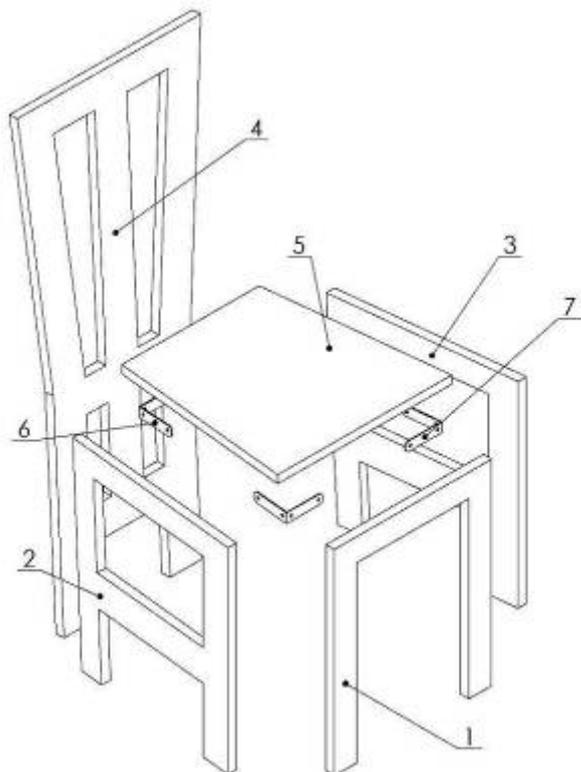


N°	Pièces	Quantité
1	pied	1
2	côté gauche	1
3	côté droit	1
4	dossier	1
5	assise	1
6	équerre à angle ouvert	2
7	équerre à angle fermé	2
8	cale assise	3

## Vue d'ensemble

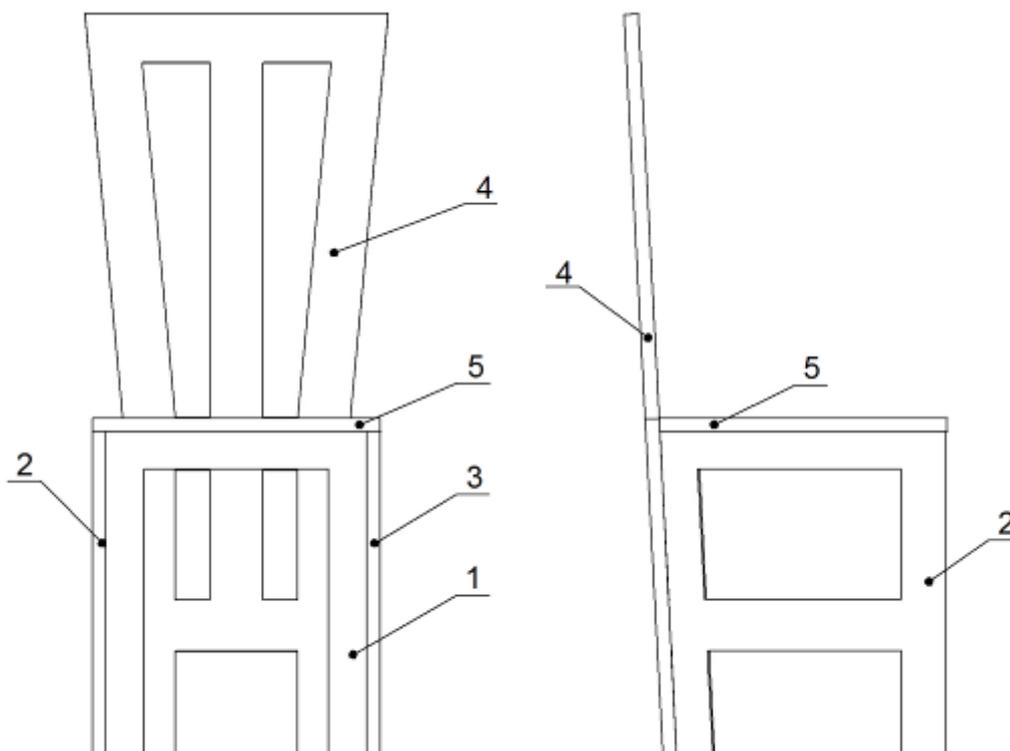

# Plan de découpe des planches

Voici une vue du découpage des planches

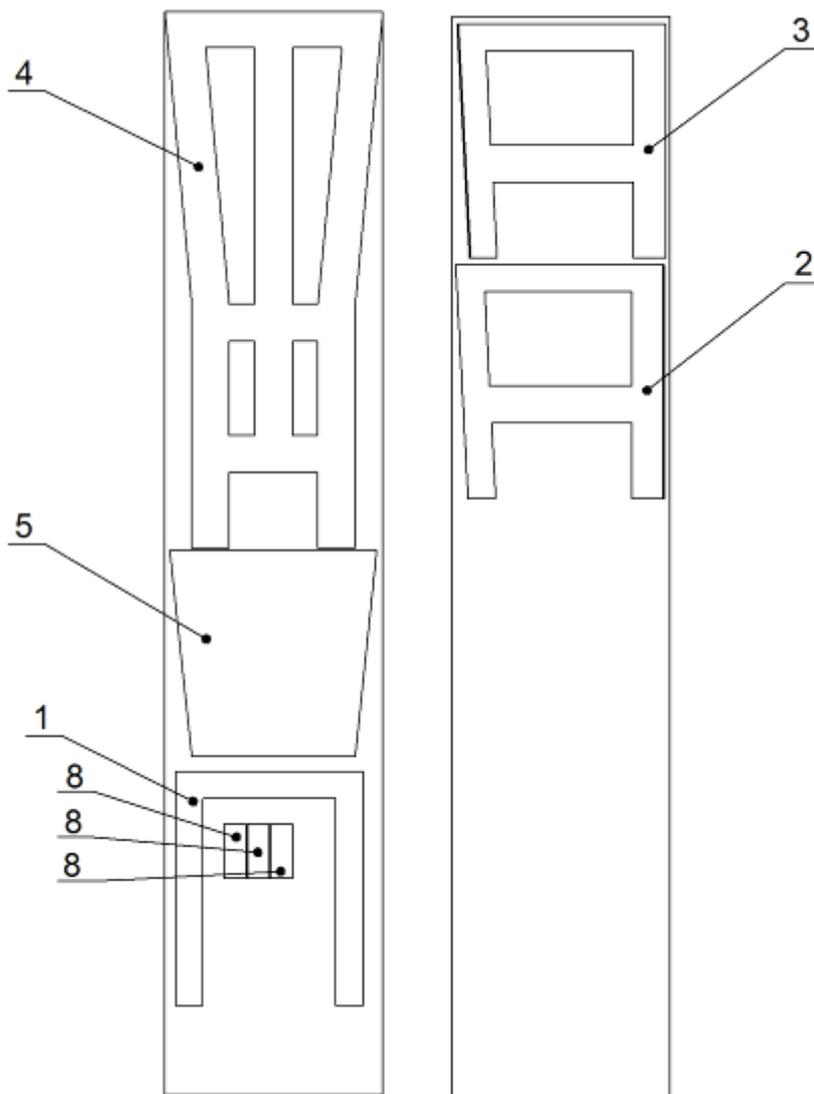

N°	Pièces	Quantité
1	pied	1
2	coté gauche	1
3	coté droit	1
4	dossier	1
5	assise	1
6	équerre à angle ouvert	2
7	équerre à angle fermé	2
8	cale assise	3

# Dimension des pièces (1/3)


## Méthode :

Tracer toutes les dimensions des pièces une par une en suivant les indications ci-après et découpez les avec une scie sauteuse ou une scie circulaire


## Astuce :

Il est préférable de poncer les pièces les unes après les autres pour rectifier leurs dimensions ou pour affiner la découpe.

Pied (réf : 1)

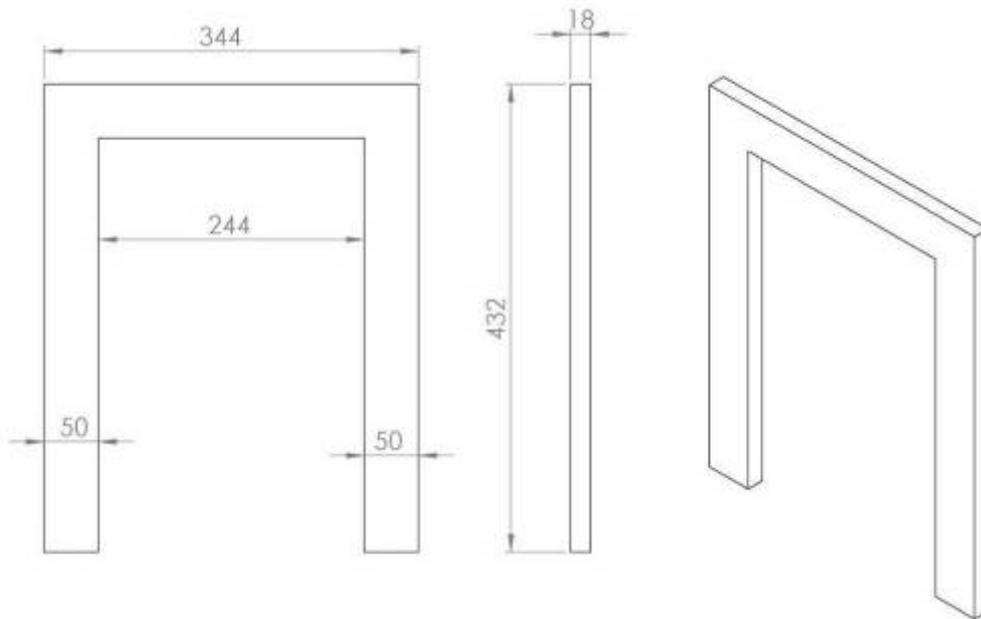


Coté gauche (réf : 2)

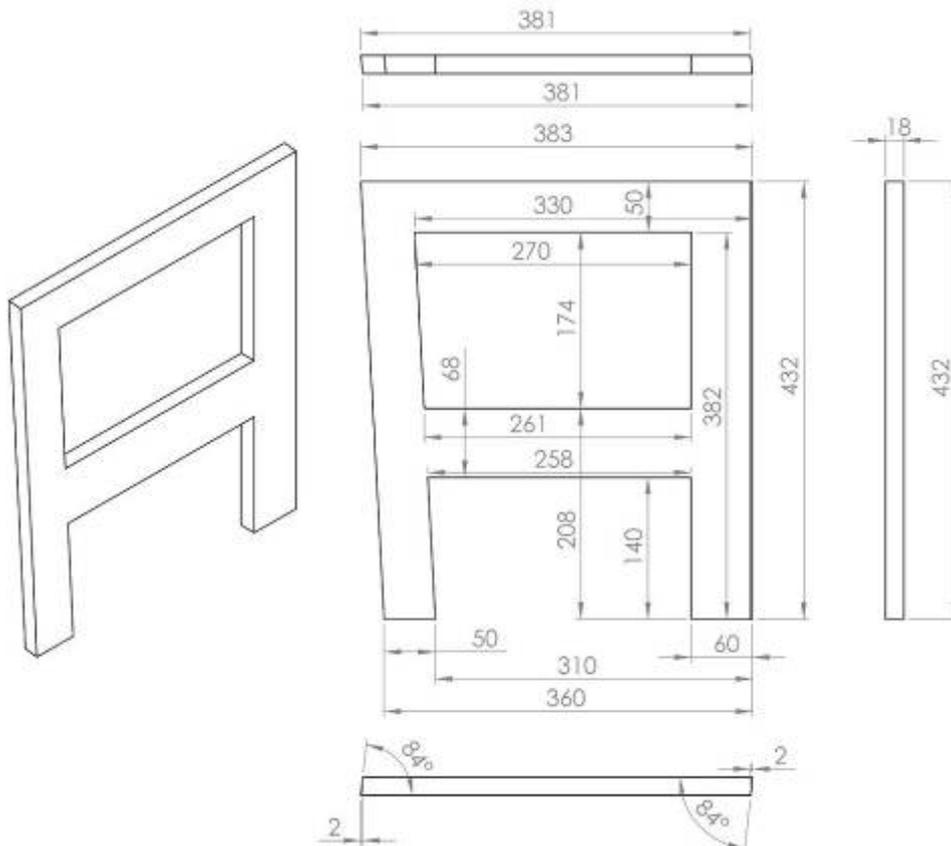


# Dimension des pièces (2/3)

Coté droit (réf : 3)




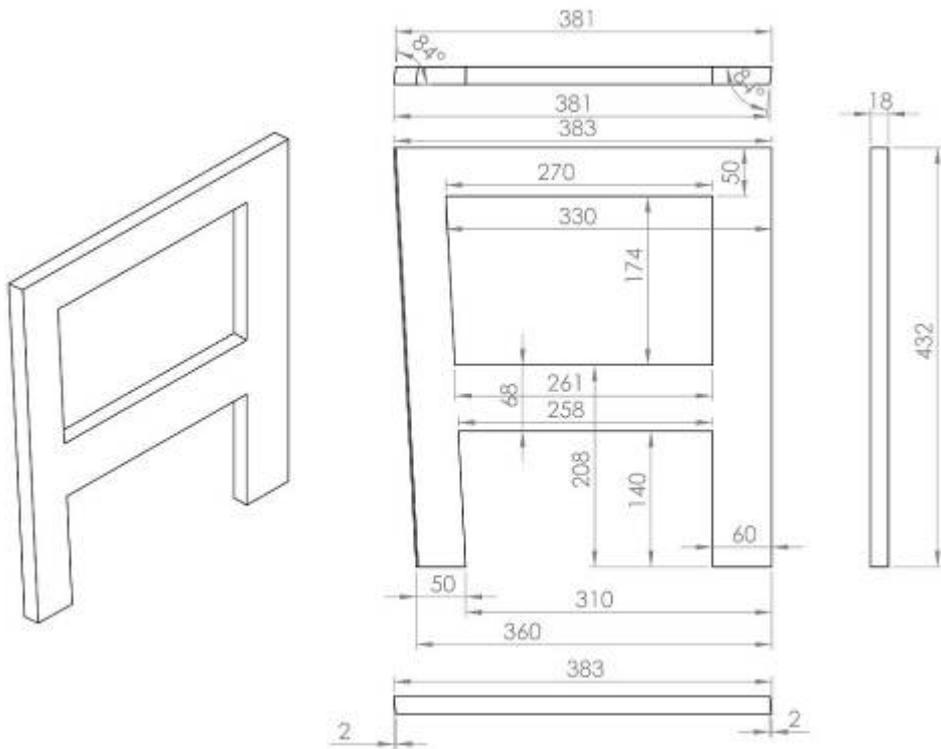


Dossier (réf : 4)

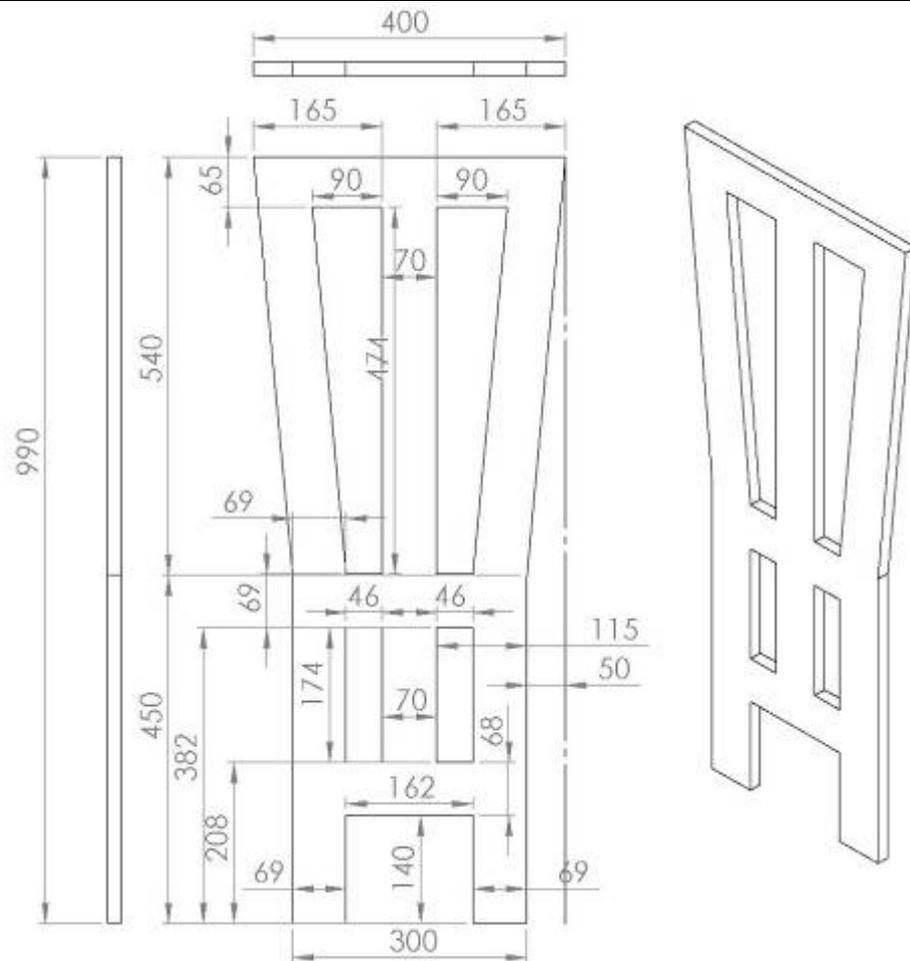

# Dimension des pièces (3/3)

Assise (réf : 5 et 8)

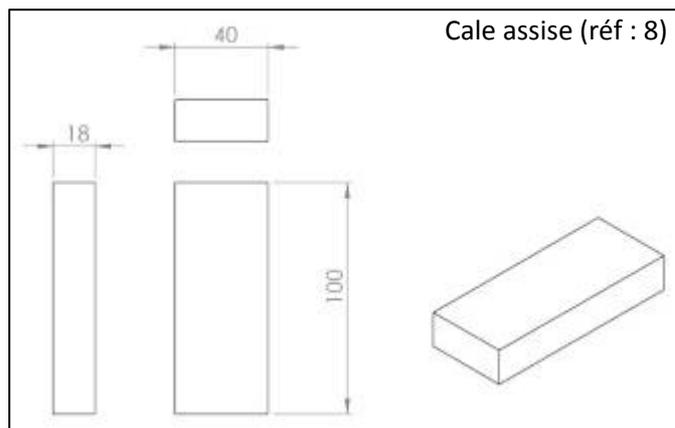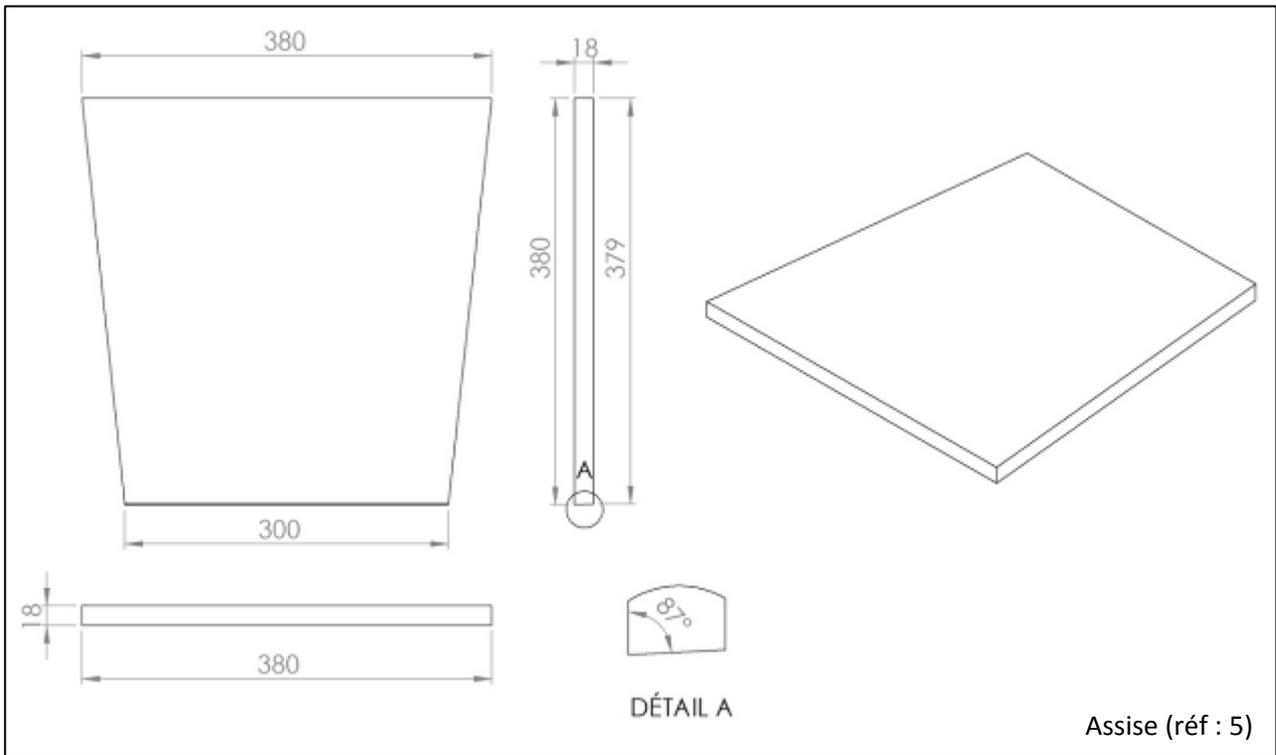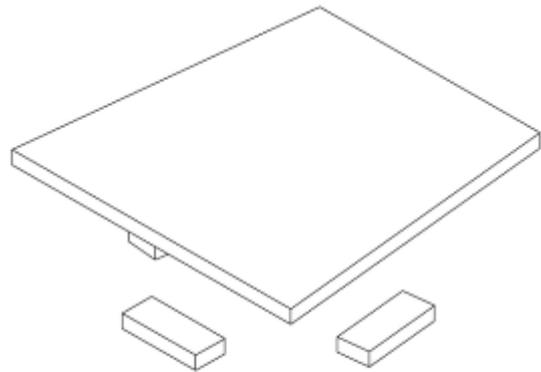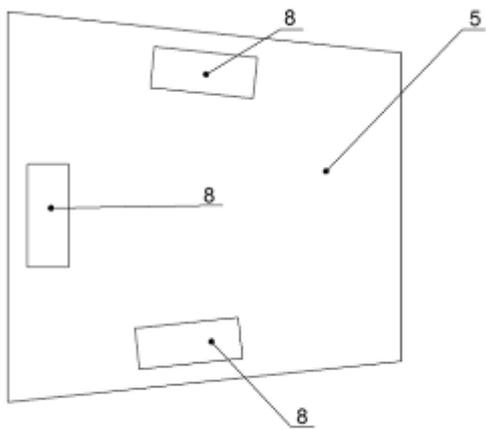


# Assemblage des pièces (1/3)

## L'assemblage :

Après avoir découpé toutes les pièces, vous les assemblez selon les étapes suivantes.

Vissez la première équerre à angle ouvert 6 au coté droit 3 et au dossier 4

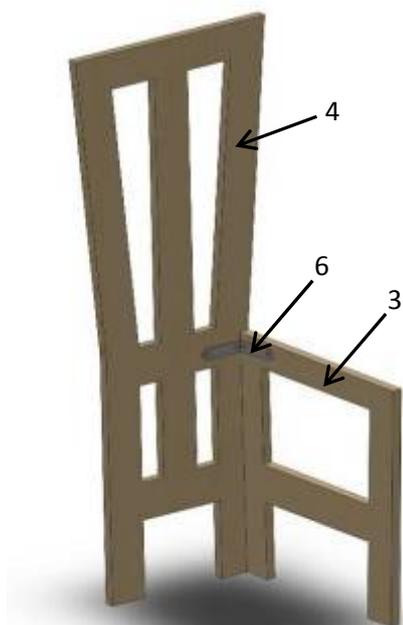


Etape n°1

## Astuce :

Les équerres sont à angle droit, il est préférable de forcer l'angle des équerres pour créer le bon angle pour ne pas forcer le bois.


Etape n°2

Vissez la deuxième équerre à angle ouvert 6 au coté gauche 2 et au dossier 4

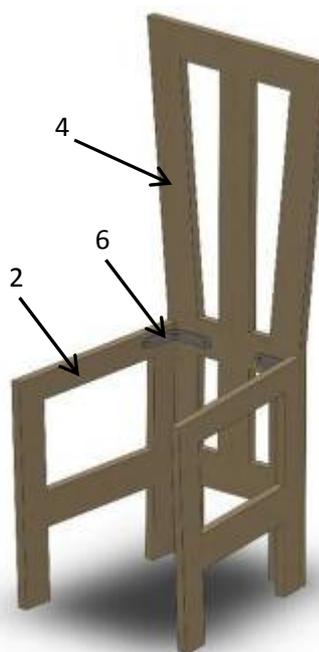

## Assemblage des pièces (2/3)

Vissez une des deux équerres à angle fermé 7 au coté gauche 2 et au pied 1, puis vissez l'autre équerre au coté droit 3 et au pied 1

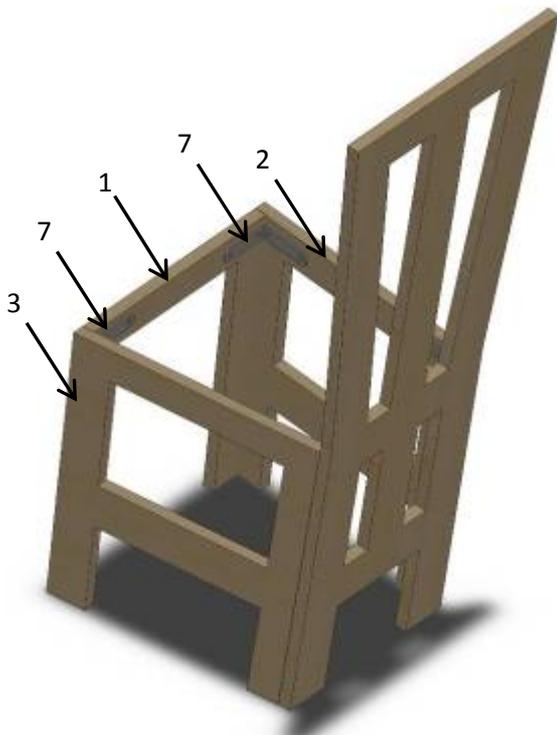

Etape n°3

### Astuce :

A l'aide d'un chasse-clou, enfoncez la tête dans le bois puis bouchez le trou avec une pate à bois.


Clouez et/ou collez les différentes pièces ensemble  
(Si vous collez, il sera nécessaire de poncer le surplus de colle)



Etape n°4

## Assemblage des pièces (3/3)

Clouez ou vissez les cales de l'assise 8 avec l'assise 5 à 19 mm du bord de l'assise, comme illustré ci-dessous.

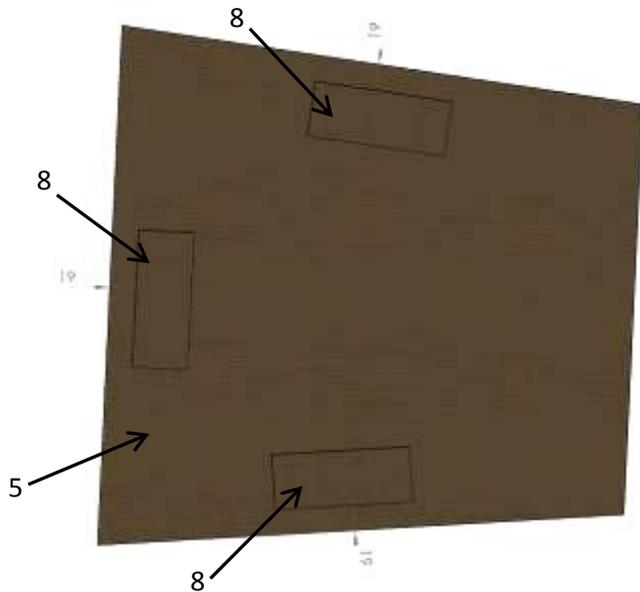

Etape n°5

Placer l'assise 5 dans son emplacement



Etape n°6

## Finitions (1/2)

### Astuce : rembourrage de l'assise

On peut placer une mousse standard 38x38cm sur l'assise pour faire un rembourrage.

### Comment ?

Procurez vous une mousse et un tissu de recouvrement.

Retaillez la mousse en fonction des dimensions de l'assise.

### Méthode :

Placez le tissu par terre,

Mettez la mousse puis l'assise 5,

Vous pourrez alors tirer et fixer le tissu à l'aide d'une agrafeuse.



*En forçant sur la mousse, agrafez  
les bords du tissu sur l'assise*

## Finitions (2/2)

Finition :

Vous pouvez appliquer une couche de vernis ou de lasure sur le bois pour changer sa couleur. Vous pouvez aussi peindre le bois en fonction de votre intérieur.

